

Fuji ユーザマニュアル

—— F1 シャットレンチ ——

型式 : FET-6-1 & FET-6D-1



FET-6-1



FET-6D-1

<ビット寸法>

		FET-6D-1
	A	A: 9.5mm
	B	B: 12mm

⚠ 注意 : 安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

主要諸元

型 式	能 力 (ボルト寸法)	推奨トルク (0.4~0.63MPa)	無負荷 回転数	ソケット部 四角寸法	ビット部 六角寸法	空気消費量 (負荷時)	質 量 (ソケットなし)	全 長 (ソケットなし)	給 気 口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	N·m	min ⁻¹	mm	mm	m ³ /min	kg	mm		mm
FET-6-1	M8~M10	22~35	6,700	9.5	-	0.42	1.00	174	PT1/4	9.5
FET-6D-1	M8~M10	19~28	6,700	-	6.35	0.42	1.00	174	PT1/4	9.5

※ 主要諸元は空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²) 時の数値です。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号
☎(06) 6972-2331(代) FAX(06) 6972-2250


東京(営) ☎(03) 5155-4631	大阪(営) ☎(06) 6972-2331
千葉(営) ☎(0438) 30-7735	兵庫(出) ☎(078) 926-1001
北関東(営) ☎(0285) 23-2331	広島(営) ☎(082) 294-2334
仙台(出) ☎(022) 771-5172	四国(出) ☎(0877) 49-9393
神奈川(営) ☎(046) 201-0960	九州(営) ☎(0942) 35-8501
名古屋(営) ☎(052) 482-2234	

オーストラリア メキシコ ブラジル

型式 : FET-6-1 & FET-6D-1

分解図

右ねじ
左ねじ

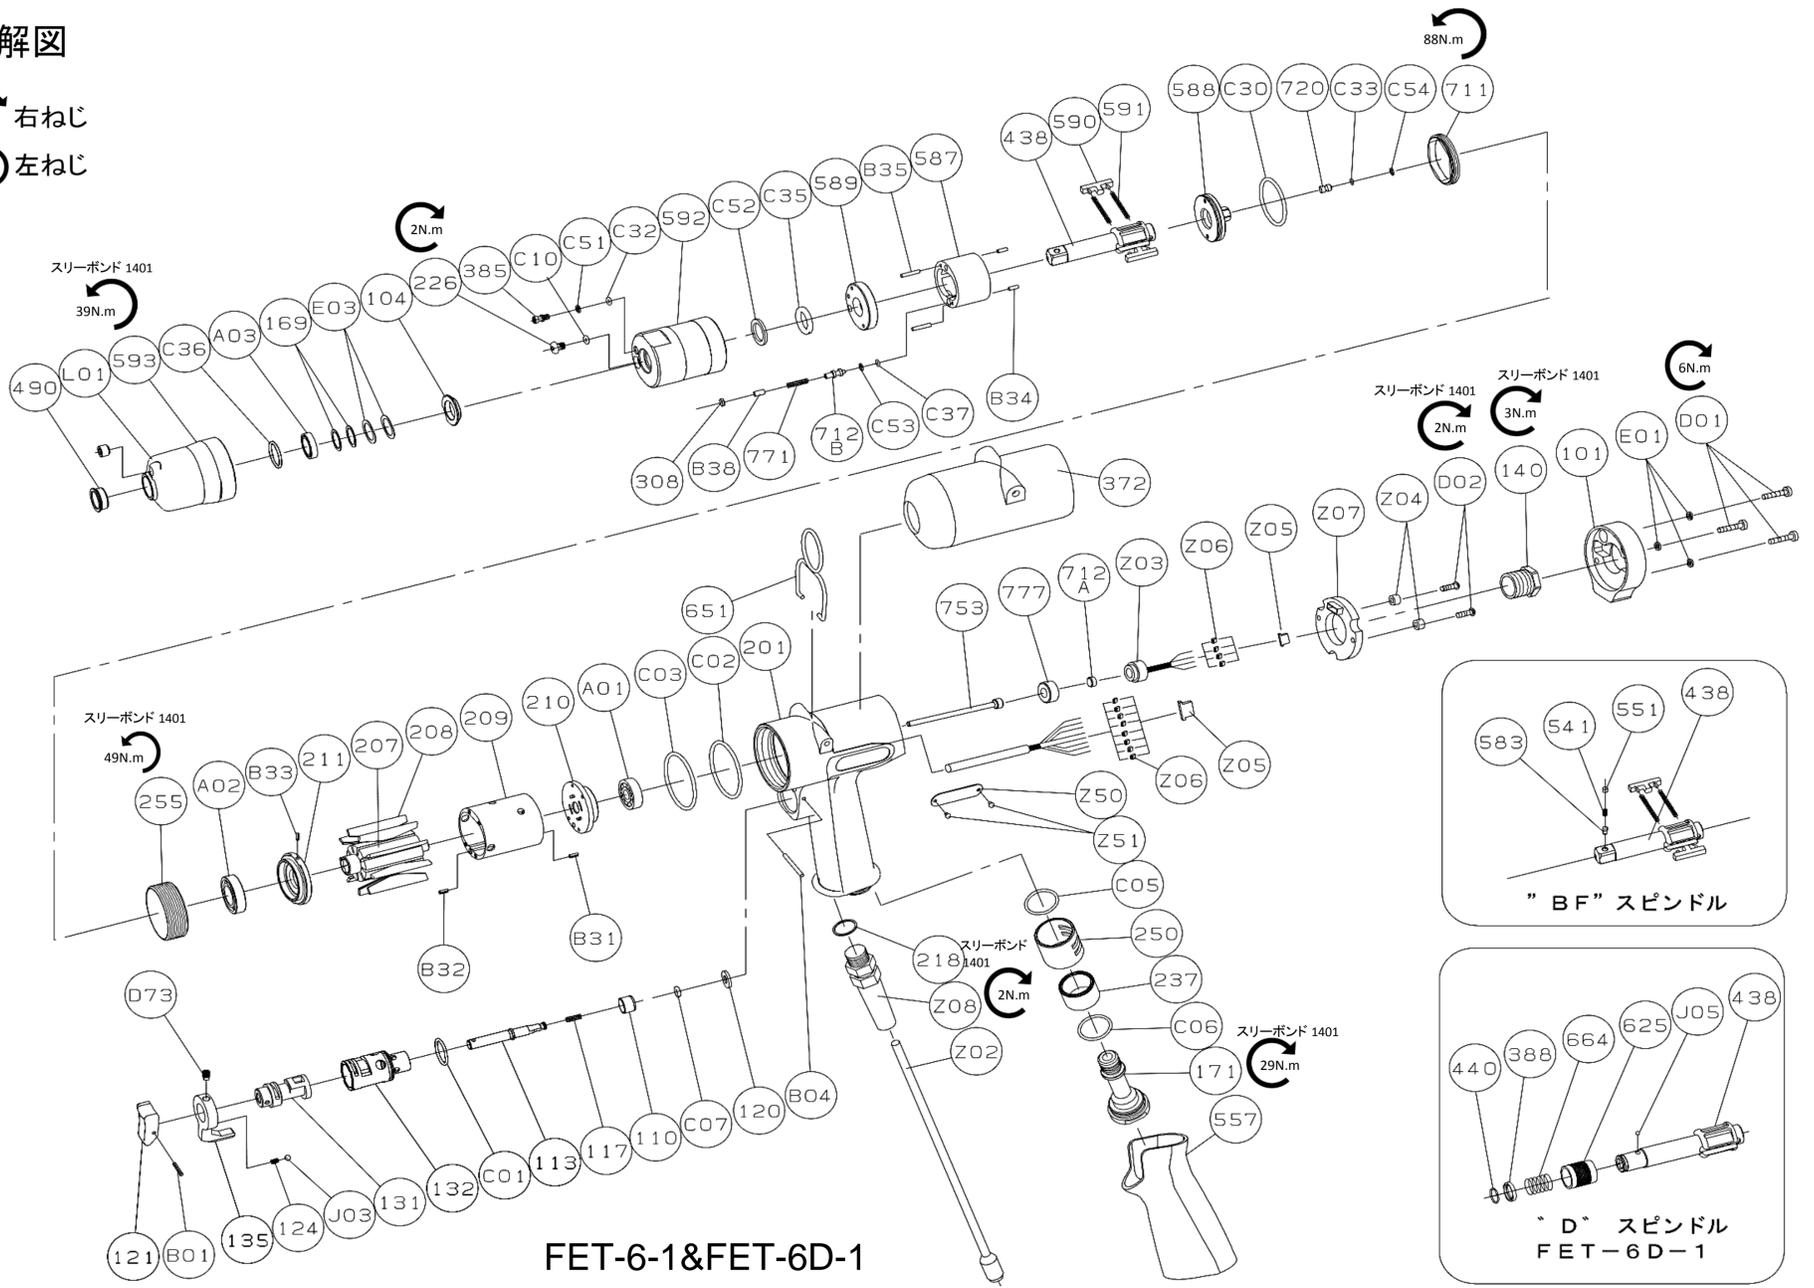

FET-6-1&FET-6D-1

部品表

図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FET-6-1											
-	W-388006-00	本体 Assy		588	W-387588-00	オイルシリンダ上蓋	1	Z03		圧カセンサ	1
110	W-372110-00	給気弁	1	589	W-379589-00	オイルシリンダ下蓋	1	Z05		ハウジング	1
113	W-362113-00	給気弁軸	1	590	W-371590-00	スピンドルブレード	2	Z06		コンタクト	4
117	W-362117-00	給気弁ばね	1	591	W-371591-00	ブレードスプリング	2	Z04	SPA-0001	スペーサ	2
120	W-371120-00	給気弁蓋	1	592	W-380592-00	シリンダケース	1	Z07		基板	1
121	W-254121-00	給気弁レバー	1	711	W-371711-00	シリンダ蓋	1	Z50	NP-8009	銘板	1
124	W-254124-00	ロックばね	1	712B	W-371712-00	ダンパ	1	Z51	NPN-0X3.2	錐	2
131	W-276131-00	切換弁	1	720	W-302720-00	ピストン	1		NP-0740	ワーニングステッカー	1
132	W-276132-01	切換弁ブシュ	1	771	W-371771-00	スプリング	1	下記の部品以外はFET-6-1 <P> と共通です。			
135	W-254135-00	切換弁レバー	1	B34	NR-25.8F	ニードルローラ	2	FET-6-1 <BF>			
171	W-371171-00	ホース接手	1	B35	NR-211.8	ニードルローラ	2	-	W-388021-01	オイルシリンダ Assy<BF>	
201	W-388201-00	本体	1	B38	NR-311	ニードルローラ	1	438	W-380438-01	スピンドル	1
218	W-377218-00	パッキン	1	C10	O-S3(H)	"O" リング(HNBR80)	1	541	W-252541-00	ボタリテーナスプリング	1
237	W-302237-00	消音詰物	1	C30	O-S27.5F(H)	"O" リング(HNBR80)	1	551	W-252551-00	プラグ	1
250	W-302250-00	排気カバー	1	C32	O-S2F(H)	"O" リング(HNBR80)	1	583	W-252583-00	リテーナボタン(F)	1
557	W-371557-00	プロテクタ	1	C33	O-S2.5F(H)	"O" リング(HNBR80)	1	FET-6D-1			
B01	SP-212	スプリングピン	1	C35	O-KX12(H)	"X"リング(HNBR80)	1	-	W-388021-02	オイルシリンダ Assy	
B04	GP-224GLC	グループドピン	1	C37	O-S1.4F(H)	"O" リング(HNBR80)	1	438	W-380438-02	スピンドル	1
C01	O-S15	"O" リング	1	C51	BR-S2.5FT2	バックアップリング	1	388	W-305388-00	スプリングホルダ	1
C02	O-S34	"O" リング	1	C52	BR-112	バックアップリング	1	440	W-305440-00	リング	1
C03	O-S34	"O" リング	1	C53	BR-S2.5FT2	バックアップリング	1	625	W-305625-00	ビットカバー	1
C05	O-S18	"O" リング	1	C54	BR-S2.5FT2	バックアップリング	1	664	W-305664-00	ファインダばね	1
C06	O-S18	"O" リング	1	101	W-387101-00	本体蓋	1	J05	B-3	ボール	1
C07	O-P3(H)	"O" リング(HNBR80)	1	140	W-377140-00	袋ナット	1				
D73	SS-46D	止めねじ(棒先)	1	169	W-070169-01	切換弁座金	2				
J03	B-3	スチールボール	1	207	W-371207-00	ロータ	1				
Z08	IZL-0003	ケーブルプロテクタ	1	208	W-371208-00	ブレード	9				
-	5412104145	ケーブル Kit		209	W-371209-00	気筒	1				
Z02		ケーブル Assy	1	B31	SP-2.56	スプリングピン	1				
Z05		ハウジング	1	B32	SP-2.56	スプリングピン	1				
Z06		コンタクト	8	210	W-371210-00	気筒上蓋	1				
FET-6-1 <P>											
490	W-387490-00	スピンドルブシュ	1	211	W-371211-00	気筒下蓋	1				
593	W-371593-00	フロントケース	1	(B33)	SP-25	スプリングピン	1				
A03	BB-6701	ボールベアリング	2	255	W-371255-00	モータ締付ナット	1				
C36	O-S12	"O" リング	1	372	W-388372-00	保護カバー	1				
L01	PL-1/16	プラグ	1	651	W-371651-00	ハンガ(ホリゾンタル)	1				
FET-6D-1											
104	W-254104-00	ブシュ	1	712A	W-300712-00	ダンパ	1				
226	W-184226-00	給油栓	1	753	W-388753-00	ピストンロッド	1				
308	W-371308-00	スペーサ	1	777	W-300777-00	カラー	1				
385	W-379385-00	調節ねじ	1	A01	BB-EE2	ボールベアリング	1				
438	W-380438-00	スピンドル	1	A02	BB-6901	ボールベアリング	1				
587	W-380587-00	オイルシリンダ	1	D01	CS-316	六角穴付ボルト	3				

- 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- 図番内の209,211,Z03の部品には()内の部品が付属されます。
- ケーブルkit,圧カセンサ(Z03)には特殊な工具が必要です。修理、交換の際には、当社の担当者にご連絡ください。
- 電気部品(Z07)の修理、交換の際には、当社の担当者にご連絡ください。
- 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。

標準付属品

AC No.	アクセサリ名	個数
F-701-1	1.5mm 六角レンチ	1
F-704	4mm 六角レンチ	1