


## サンドランマ

型式：FR-22B (ピストン回り止め式)

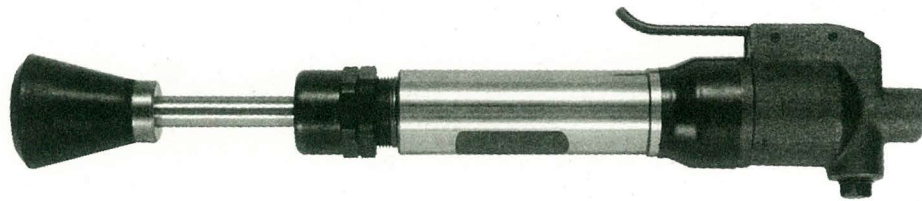

FR-22B

## 主要諸元

型式	ピストン径 mm	打撃数 Hz	ピストン ストローク mm	バット径 mm	全長		質量 kg	空気消費量 (負荷時) m <sup>3</sup> /min	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径 mm
					最小 mm	最大 mm				
					FR-22B	22				

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm<sup>2</sup>) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

## Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331  
フリーダイヤル Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏(営) FAX (045) 595-9931	大 阪(営) FAX (06) 6972-2250
千 葉(営) FAX (0438) 30-7738	兵 庫(出) FAX (078) 915-8108
北関東(営) FAX (0285) 23-2633	広 島(営) FAX (082) 294-0415
仙 台(出) FAX (022) 771-5173	四 国(出) FAX (0877) 49-9306
名古屋(営) FAX (052) 211-7166	九 州(営) FAX (0942) 35-6668

オーストラリア  メキシコ  ブラジル

