

Fuji ユーザマニュアル

—— F1 シャットレンチ ——

型式 : FET-9-1



FET-9-1

⚠ 注意 : 安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

主要諸元

| 型 式 | 能 力 (ボルト寸法) | 推奨トルク (0.4~0.63MPa) | 無負荷 回転数 | ソケット部 四角寸法 | 空気消費量 (負荷時) | 質 量 (ソケットなし) | 全 長 (ソケットなし) | 給 気 口 ねじ寸法 | ホース 呼び径 |
|---------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| | mm | N・m | min ⁻¹ | mm | m ³ /min | kg | mm | | mm |
| FET-9-1 | M10 | 50~85 | 4,600 | 12.7 | 0.65 | 1.60 | 195 | PT1/4 | 9.5 |

※ 主要諸元は空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

☎ (06) 6972-2331 (代) FAX (06) 6972-2250


| | |
|-------------------------|------------------------|
| 東京(営) ☎ (03) 5155-4631 | 大阪(営) ☎ (06) 6972-2331 |
| 千葉(営) ☎ (0438) 30-7735 | 兵庫(出) ☎ (078) 926-1001 |
| 北関東(営) ☎ (0285) 23-2331 | 広島(営) ☎ (082) 294-2334 |
| 仙台(出) ☎ (022) 771-5172 | 四国(出) ☎ (0877) 49-9393 |
| 神奈川(営) ☎ (046) 201-0960 | 九州(営) ☎ (0942) 35-8501 |
| 名古屋(営) ☎ (052) 482-2234 | |

オーストラリア メキシコ ブラジル

型式 : FET-9-1

分解図

右ねじ
左ねじ

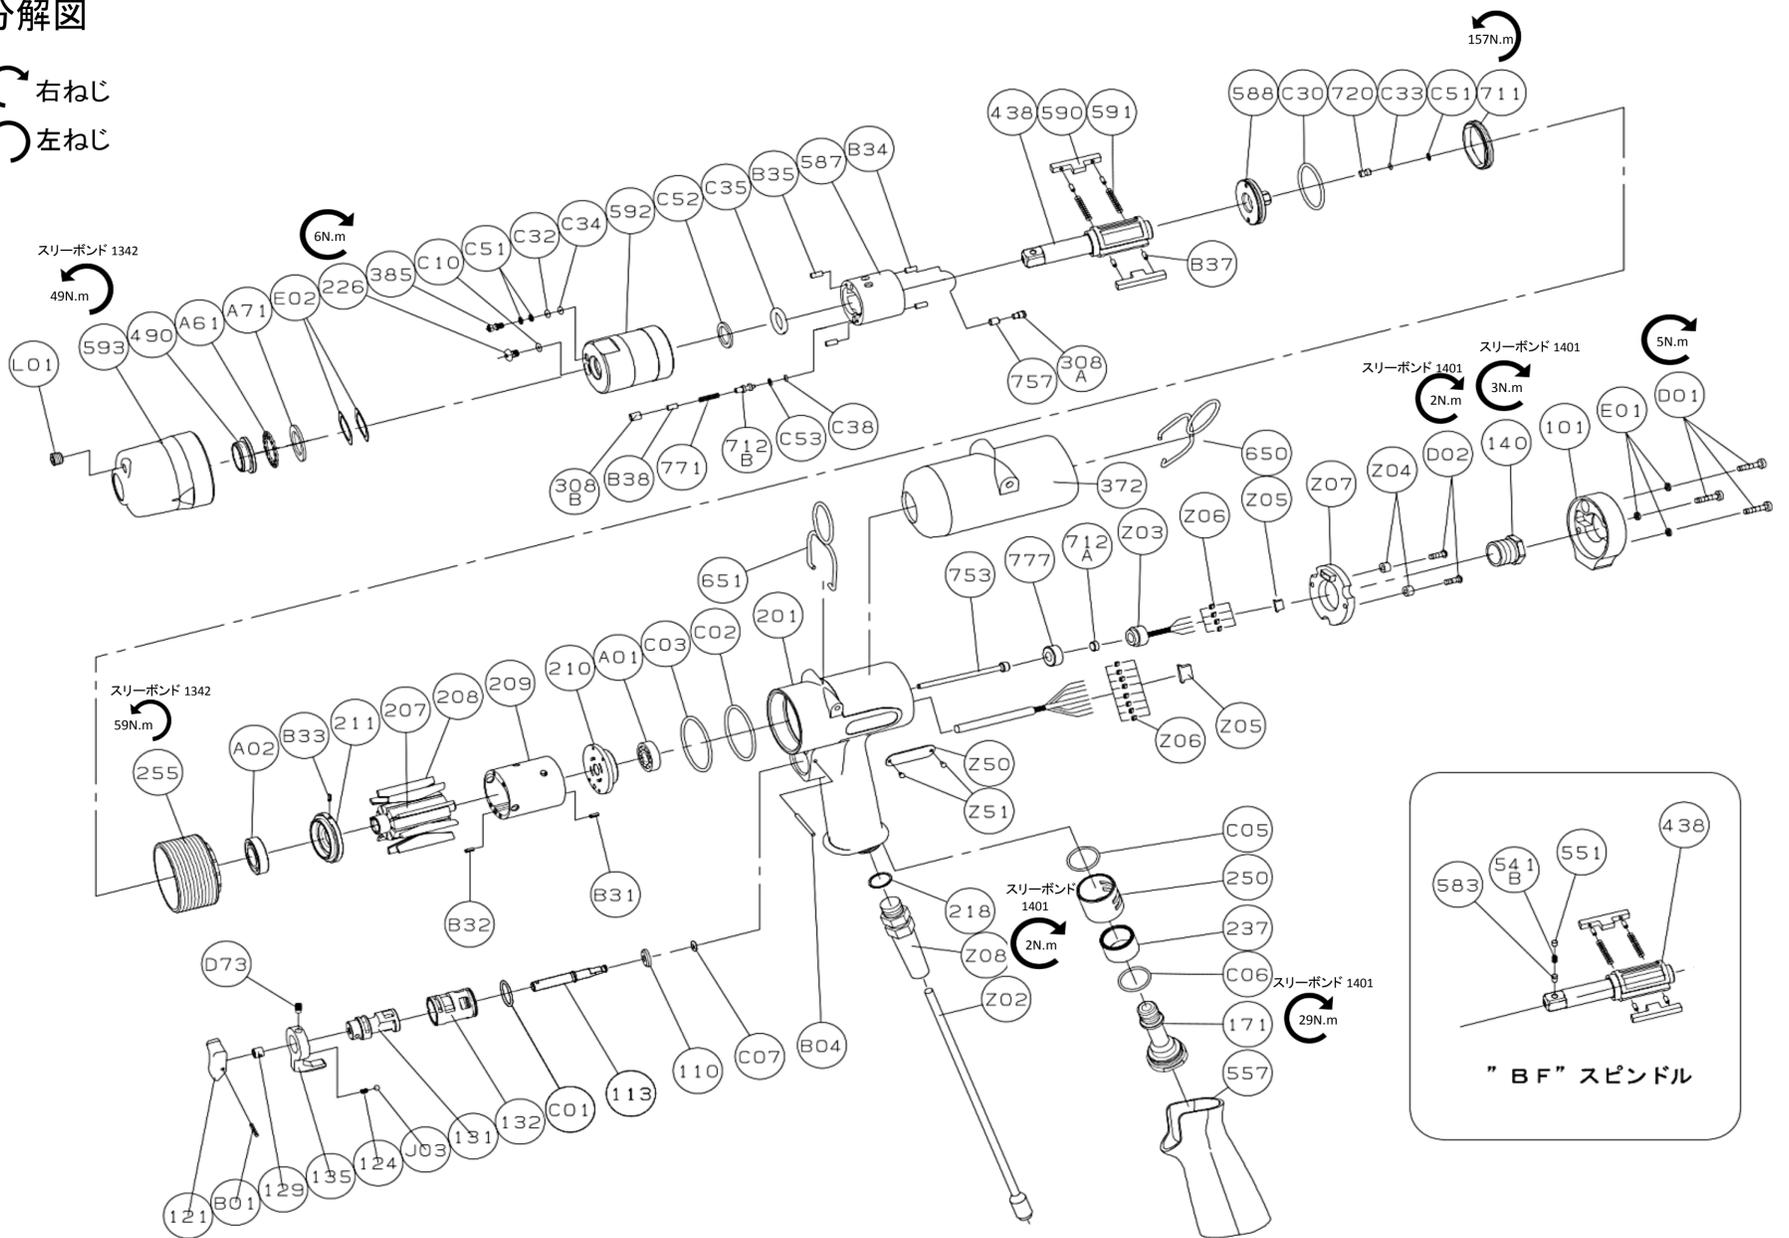

FET-9-1

部品表

| 図番 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 図番 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 図番 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|---------|-------------|-------------------|----|-------|--------------|-----------------|----|----------------------------|-------------|-------------------|----|
| FET-9-1 | | | | | | | | | | | |
| - | W-390006-00 | 本体 Ass'y | | 591 | W-373591-00 | ブレードスプリング | 2 | Z03 | | 圧力センサー | 1 |
| 110 | W-372110-00 | 給気弁 | 1 | 592 | W-383592-00 | シリンダケース | 1 | (Z05) | | ハウジング | 1 |
| 113 | W-372113-00 | 給気弁軸 | 1 | 711 | W-373711-00 | シリンダ蓋 | 1 | Z06 | | コンタクト | 4 |
| 121 | W-254121-00 | 給気弁レバー | 1 | 712B | W-373712-00 | ダンパ | 1 | Z04 | SPA-0001 | スペーサ | 2 |
| 124 | W-254124-00 | ノックばね | 1 | 720 | W-389720-00 | ピストン | 1 | Z07 | | 基板 | 1 |
| 129 | W-372129-00 | 給気弁軸プッシュ | 1 | 757 | W-223757-00 | ニードル | 1 | Z50 | NP-8013 | 銘板 | 1 |
| 131 | W-372131-00 | 切換弁 | 1 | 771 | W-373771-00 | スプリング | 1 | Z51 | NPN-0X3.2 | 鍍 | 2 |
| 132 | W-372132-00 | 切換弁プッシュ | 1 | B34 | NR-3.057 | ニードルローラ | 2 | | NP-0740 | ワーニングステッカー | 1 |
| 135 | W-254135-00 | 切換弁レバー | 1 | B35 | NR-3.057 | ニードルローラ | 2 | 下記の部品以外はFET-9-1 <P> と共通です。 | | | |
| 171 | W-371171-00 | ホース接手 | 1 | B38 | NR-314 | ニードルローラ | 1 | FET-9-1 <BF> | | | |
| 201 | W-390201-00 | 本体 | 1 | C10 | O-S2.5F(H) | "O" リング(HNBR80) | 1 | - | W-390021-01 | オイルシリンダ Ass'y<BF> | |
| 218 | W-377218-00 | パッキン | 1 | C30 | O-S36(H) | "O" リング(HNBR80) | 1 | 438 | W-383438-01 | スピンドル | 1 |
| 237 | W-302237-00 | 消音詰物 | 1 | C32 | O-S2F(H) | "O" リング(HNBR80) | 1 | 541 | W-224541-00 | ボタンリテーナスプリング | 1 |
| 250 | W-302250-00 | 排気カバー | 1 | C33 | O-S2.5F(H) | "O" リング(HNBR80) | 1 | 551 | W-224551-00 | プラグ | 1 |
| 557 | W-371557-00 | プロテクタ | 1 | C34 | O-S3(H) | "O" リング(HNBR80) | 1 | 583 | W-224583-00 | リテーナボタン(F) | 1 |
| B01 | SP-212 | スプリングピン | 1 | C35 | O-KX16(H) | "X"リング(HNBR80) | 1 | | | | |
| B04 | GP-224GLC | グループドピン | 1 | C38 | O-S2.5F(H) | "O" リング(HNBR80) | 1 | | | | |
| C01 | O-S15 | "O" リング | 1 | C51 | BR-S2.5FT2 | バックアップリング | 2 | | | | |
| C02 | O-S44 | "O" リング | 1 | C52 | BR-115 | バックアップリング | 1 | | | | |
| C03 | O-S44 | "O" リング | 1 | C53 | BR-S3FT2 | バックアップリング | 1 | | | | |
| C05 | O-S18 | "O" リング | 1 | 101 | W-390101-00 | 本体蓋 | 1 | | | | |
| C06 | O-S18 | "O" リング | 1 | 140 | W-377140-00 | 袋ナット | 1 | | | | |
| C07 | O-568-0004 | "O" リング | 1 | 207 | W-373207-00 | ロータ | 1 | | | | |
| D73 | SS-46D | 止めねじ(棒先) | 1 | 208 | W-373208-00 | ブレード | 9 | | | | |
| J03 | B-3 | スチールボール | 1 | 209 | W-383209-00 | 気筒 | 1 | | | | |
| Z08 | IZL-0003 | ケーブルプロテクタ | 1 | (B31) | SP-2.56 | スプリングピン | 1 | | | | |
| - | 5412104145 | ケーブル Kit | | (B32) | SP-2.56 | スプリングピン | 1 | | | | |
| Z02 | | ケーブル Ass'y | 1 | 210 | W-373210-00 | 気筒上蓋 | 1 | | | | |
| Z05 | | ハウジング | 1 | 211 | W-373211-00 | 気筒下蓋 | 1 | | | | |
| Z06 | | コンタクト | 8 | (B33) | SP-1.56 | スプリングピン | 1 | | | | |
| - | W-390033-00 | フロントケース Ass'y | | 255 | W-383255-00 | モータ締付ナット | 1 | | | | |
| 490 | W-373490-00 | スピンドルプッシュ | 1 | 372 | W-390372-00 | 保護カバー | 1 | | | | |
| 593 | W-390593-00 | フロントケース | 1 | 650 | W-390650-00 | ハンガ(バーチカル) | 1 | | | | |
| L01 | PL-1/16 | プラグ | 1 | 651 | W-371651-00 | ハンガ(水平シタル) | 1 | | | | |
| - | W-390021-00 | オイルシリンダ Ass'y <P> | | 712A | W-300712-00 | ダンパ | 1 | | | | |
| 226 | W-371226-00 | 給油栓 | 1 | 753 | W-390753-00 | ピストンロッド | 1 | | | | |
| 308A | W-281308-00 | スペーサ | 1 | 777 | W-300777-00 | カラー | 1 | | | | |
| 308B | W-373308-00 | スペーサ | 1 | A01 | BB-6900 | ボールベアリング | 1 | | | | |
| 385 | W-383385-00 | 調節ねじ | 1 | A02 | BB-6902ZZ | ボールベアリング | 1 | | | | |
| 438 | W-383438-00 | スピンドル | 1 | A61 | NB-NTB1624NE | スラストコロ軸受 | 1 | | | | |
| 587 | W-383587-00 | オイルシリンダ | 1 | A71 | TW-AS1624E | スラストワッシャ | 1 | | | | |
| 588 | W-390588-00 | オイルシリンダ上蓋 | 1 | D01 | CS-420 | 六角穴付ボルト | 3 | | | | |
| 590 | W-373590-00 | スピンドルブレード | 2 | D02 | CS-310B | 六角穴付ボテンボルト | 2 | | | | |
| (B37) | SP-25 | スプリングピン | 4 | E01 | SW-4 | 波ワッシャ | 3 | | | | |
| | | | | E02 | WW-16 | 波ワッシャ | 2 | | | | |

標準付属品

| AC No. | アクセサリ名 | 個数 |
|---------|-------------|----|
| F-701-1 | 1.5mm 六角レンチ | 1 |
| F-704 | 4mm 六角レンチ | 1 |