

— 小型インパクトレンチ&ドライバ —

型 式 : FW-6PH-1, -11 & FW-6PHD-1



FW-6PH-1, -11



FW-6PHD-1

主要諸元

型 式	能力 (ボルト径)	無負荷 回転数	軸心より 外側まで	ソケット部 四角寸法	ビット部 六角寸法	全長 (ソケットなし)	質量 (ソケットなし)	空気 消費量 (負荷時)	給気口 ねじ寸法	ホース 内径
	mm	min ⁻¹	mm	mm	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FW-6PH-1	8	9000	25	9.5	—	147	1.35	0.35	PT 1/4	9.5
FW-6PH-11	8	9000	25	12.7	—	152	1.40	0.35	PT 1/4	9.5
FW-6PHD-1	8	9000	25	—	6.35	154	1.35	0.35	PT 1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。


Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250


首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923 大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
 千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
 北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
 仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
 名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501

オーストラリア メキシコ ブラジル

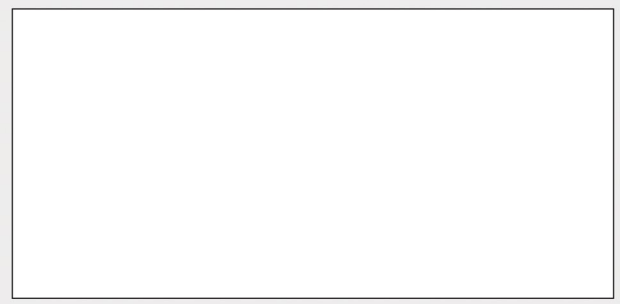

型式：FW-6PH-1, -11 & FW-6PHD-1

分解図

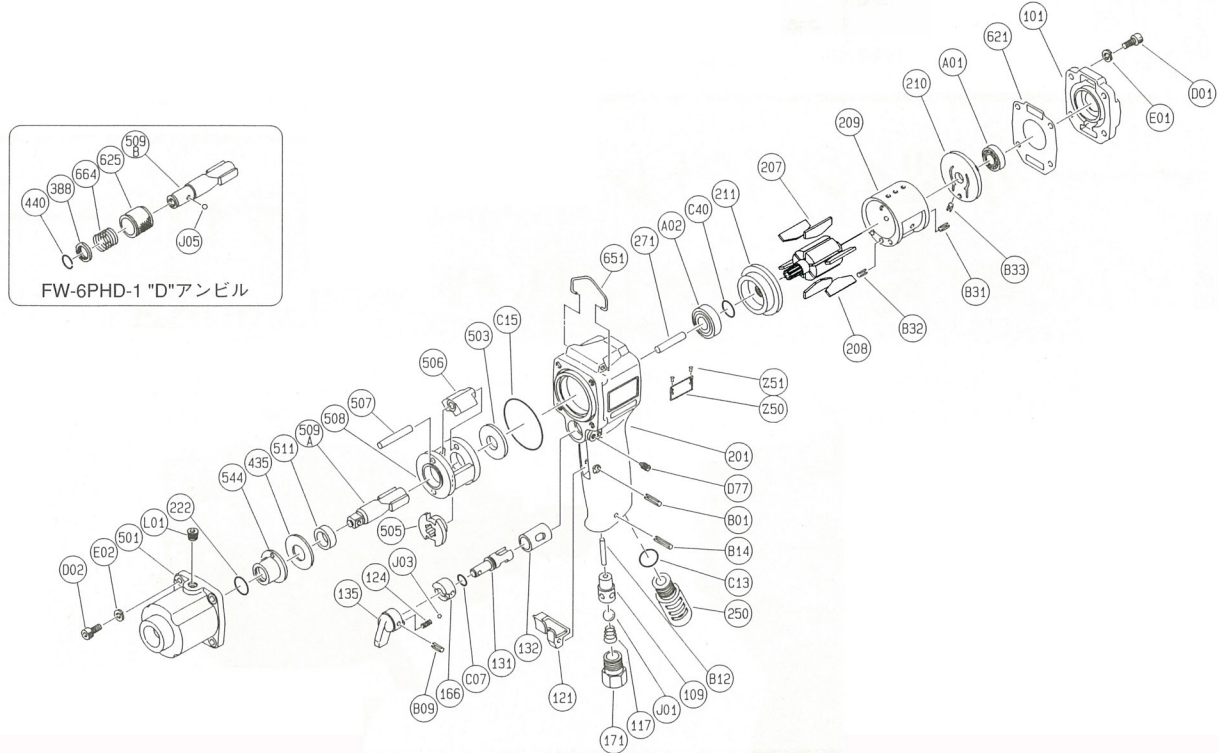

部品表

図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FW-6PH-1, -11, FW-6PHD-1				FW-6PH-1, -11, FW-6PHD-1				FW-6PHD-1			
	W-252006-53	本体 Ass'y		101	W-252101-01	本体蓋	1	B14	SP-322	スプリングピン	1
109	W-252109-00	給気弁ブッシュ	1	117	W-242117-00	給気弁ばね	1	C13	O-S15	"O" リング	1
132	W-252132-00	切換弁ブッシュ	1	121	W-252121-00	給気弁レバー	1	C15	O-S46	"O" リング	1
201	W-252201-03	本体	1	171	W-242171-00	ホース接手	1	C40	O-S12.5	"O" リング	1
	W-252009-01	切換弁 Ass'y		207	W-252207-00	ロータ	1	D01	CS-516	六角穴付ボルト	4
124	G-005124-00	ノックばね	1	208	W-027208-00	ブレード	6	D02	CS-516	六角穴付ボルト	4
131	W-252131-00	切換弁	1	209	W-252209-00	気筒	1	D77	SS-410D	止めねじ	1
135	W-225135-00	切換弁レバー	1	(B31)	SP-36	スプリングピン	1	E01	SW-5	スプリング座金	4
166	W-252166-00	切換弁蓋	1	(B32)	SP-36	スプリングピン	1	E02	SW-5	スプリング座金	4
B09	SP-318	スプリングピン	1	210	W-252210-00	気筒上蓋	1	J01	B-3/8	ボール	1
C07	O-S9	"O" リング	1	(B33)	SP-1.56	スプリングピン	1	Z50	NP-1012	銘板	1
J03	B-3	ボール	1	211	W-252211-00	気筒下蓋	1	Z51	NPN-0X3.2	鋳	2
FW-6PH-1, FW-6PHD-1				250	W-252250-02	排気カバー	1	下記の部品以外はFW-6PH-1と共通です。			
	W-252013-02	ハンマ室 Ass'y		271	W-225271-00	ロータピン	1	FW-6PHD-1			
222	W-252222-00	フェルトリング	1	435	W-252435-00	スラスト座金	1	388	W-184388-00	スプリングホルダ	1
501	W-252501-01	ハンマ室	1	503	W-252503-00	スペーサ	1	440	W-184440-00	リング	1
544	W-252544-00	ハンマ室ブッシュ	1	505	W-252505-00	カム	1	509B	W-256509-00	アンビル<D>	1
L01	PL-1/8	プラグ	1	506	W-252506-00	ハンマ	2	625	W-184625-00	ビットカバー	1
FW-6PH-11				507	W-252507-00	ハンマピン	2	664	W-184664-00	ファインダばね	1
	W-252013-03	ハンマ室 Ass'y		508	W-252508-00	ハンマ枠	1	J05	B-4	ボール	2
222	W-252222-01	フェルトリング	1	509A	W-252509-00	アンビル<3/8", P>	1	Z50	NP-1013	銘板	1
501	W-252501-01	ハンマ室	1	511	W-252511-00	ハンマ枠ブッシュ	1	FW-6PH-11			
544	W-252544-01	ハンマ室ブッシュ	1	621	W-252621-00	パッキン<A>	1	435	W-225435-00	スラスト座金 (T=2.0)	1
L01	PL-1/8	プラグ	1	651	W-225651-00	ハンガ	1	509A	W-252509-03	アンビル<1/2" P>	1
				A01	BB-6900	ボールベアリング	1	511	W-252511-01	ハンマ枠ブッシュ	1
				A02	BB-6001Z	ボールベアリング	1				
				B01	SP-318	スプリングピン	1				
				B12	NR-326FR	ニードルローラ	1				

- 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- 図番内の209、210の部品には () 内の部品が付属されます。
- 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。