

F1 シャットレンチ

型 式 : FET-7-1




FET-7-1

主要諸元

型 式	能 力 (ボルト寸法)	推奨トルク (0.4~0.63MPa)	無負荷 回転数	ソケット部 四角寸法	空気消費量 (負荷時)	質 量 (ソケットなし)	全 長 (ソケットなし)	給 気 口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	N·m	min ⁻¹	mm	m ³ /min	kg	mm		mm
FET-7-1	M8~M10	30~60	6,100	9.5	0.60	1.2	177	PT1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号


お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923	大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735	兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331	広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172	四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261	九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501

オーストラリア メキシコ ブラジル

型式:FET-7-1

分解図

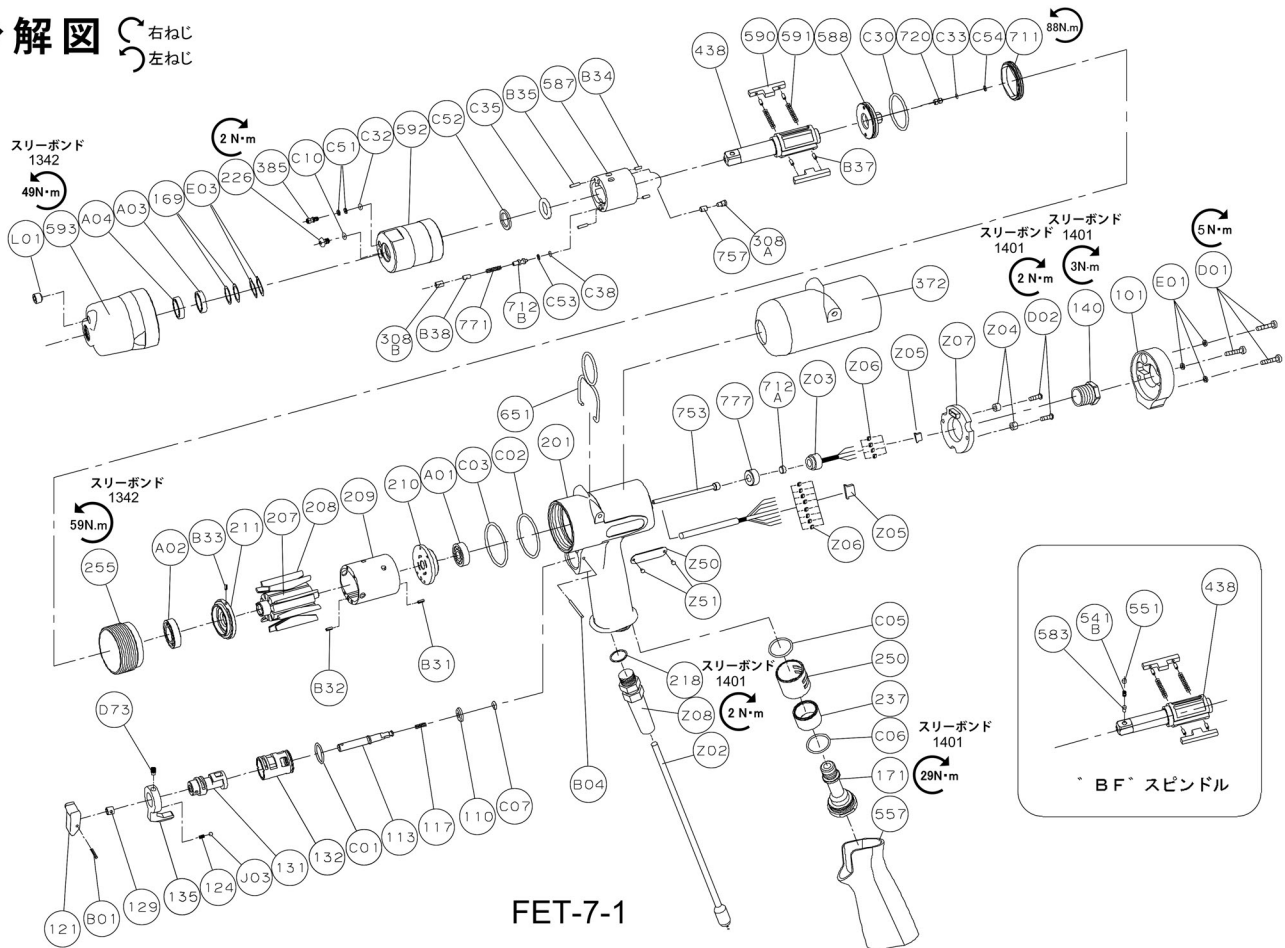

FET-7-1

部品表

図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FET-7-1											
-	W-389006-00	本体 Ass'y		590	W-372590-00	スピンドルブレード	2	Z03		圧力センサー	1
110	W-372110-00	給気弁	1	(B37)	SP-25	スプリングピン	4	Z05	OMN-0017	ハウジング	1
113	W-372113-00	給気弁軸	1	591	W-372591-00	ブレードスプリング	2	Z06		コンタクト	4
117	W-372117-00	給気弁ばね	1	592	W-382592-00	シリンダケース	1	Z04	SPA-0001	スベアサ	2
121	W-254121-00	給気弁レバー	1	711	W-372711-00	シリンダ蓋	1	Z07		基板	1
124	W-254124-00	ロックばね	1	712B	W-371712-00	ダンパ	1	Z50	NP-8012	銘板	1
129	W-372129-00	給気弁軸ブッシュ	1	720	W-389720-00	ピストン	1	Z51	NPN-0X3.2	銚	2
131	W-372131-00	切換弁	1	757	W-382757-00	ニードル	1	NP-0740	ワーニングステッカー	1	
132	W-372132-00	切換弁ブッシュ	1	771	W-372771-00	スプリング	1	下記の部品以外はFET-7-1 <P> と共通です。			
135	W-254135-00	切換弁レバー	1	B34	NR-2.56	ニードルローラ	2	FET-7-1 <BF>			
171	W-371171-00	ホース接手	1	B35	NR-2.56	ニードルローラ	2	-	W-389021-01	オイルシリンダ Ass'y <BF>	
201	W-389201-00	本体	1	B38	NR-39.8	ニードルローラ	1	438	W-382438-01	スピンドル	1
218	W-372718-00	バックン	1	C10	O-S2.5F(H)	"O" リング(HNBR80)	1	541B	W-252541-00	ボタソリテーナスプリング	1
237	W-302237-00	消音詰物	1	C30	O-S30(H)	"O" リング(HNBR80)	1	551	W-252551-00	プラグ	1
250	W-302250-00	排気カバー	1	C32	O-S2F(H)	"O" リング(HNBR80)	1	583	W-252583-00	リテーナボタン(F)	1
557	W-371557-00	プロテクタ	1	C33	O-S2.5F(H)	"O" リング(HNBR80)	1				
B01	SP-212	スプリングピン	1	C35	O-KX12(H)	"X"リング(HNBR80)	1				
B04	GP-224GLC	ゲルブドピン	1	C38	O-S1.4F(H)	"O" リング(HNBR80)	1				
C01	O-S15	"O" リング	1	C51	BR-S2.5FT2	バックアップリング	2				
C02	O-S36	"O" リング	1	C52	BR-112	バックアップリング	1				
C03	O-S36	"O" リング	1	C53	BR-S2.5FT2	バックアップリング	1				
C05	O-S18	"O" リング	1	C54	BR-S2.5FT2	バックアップリング	1				
C06	O-S18	"O" リング	1	101	W-389101-00	本体蓋	1				
C07	O-568-0004	"O" リング	1	140	W-377140-00	袋ナット	1				
D73	SS-46D	止めねじ(棒先)	1	169	W-070169-01	切換弁座金	2				
J03	B-3	スチールボール	1	207	W-372207-00	ロータ	1				
Z08	IZL-0003	ケーブルプロテクタ	1	208	W-372208-00	ブレード	9				
-	5412104145	ケーブル Kit		209	W-382209-00	気筒	1				
Z02		ケーブル Ass'y	1	(B31)	SP-2.56	スプリングピン	1				
Z05		ハウジング	1	B32	SP-2.56	スプリングピン	1				
Z06		コンタクト	8	210	W-372210-00	気筒上蓋	1				
-	W-389033-00	フロントケース Ass'y		211	W-372211-00	気筒下蓋	1				
593	W-389593-00	フロントケース	1	(B33)	SP-1.56	スプリングピン	1				
A03	BB-6701ZZS	ボールベアリング	1	255	W-382255-00	モータ締付ナット	1				
A04	BB-6701-2RS	ボールベアリング	1	372	W-389372-00	保護カバー	1				
L01	PL-1/16	プラグ	1	651	W-371651-00	ハンガ(ホリゾタル)	1				
-	W-389021-00	オイルシリンダ Ass'y <P>		712A	W-300712-00	ダンパ	1				
226	W-371226-00	給油栓	1	753	W-389753-00	ピストンロッド	1				
308A	W-279308-00	スベアサ	1	777	W-300777-00	カラ	1				
308B	W-372308-00	スベアサ	1	A01	BB-6900	ボールベアリング	1				
385	W-382385-00	調節ねじ	1	A02	BB-6001ZZ	ボールベアリング	1				
438	W-382438-00	スピンドル	1	D01	CS-420	六角穴付ボルト	3				
587	W-382587-00	オイルシリンダ	1	D02	CS-310B	六角穴付ボタンボルト	2				
588	W-389588-00	オイルシリンダ上蓋	1	E01	SW-4	波ワッシャ	3				
				E03	WW-12	波ワッシャ	2				

- 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- 図番内の209,211,590,Z03の部品には()内の部品が付属されます。
- ケーブルKit,圧力センサー(Z03)には特殊な工具が必要です。修理、交換の際には、当社の担当者にご連絡ください。
- 電気部品(Z07)の修理、交換の際には、当社の担当者にご連絡ください。
- 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。

標準付属品		
AC No.	アクセサリ名	個数
F-701-1	1.5mm 六角レンチ	1
F-704	4mm 六角レンチ	1